


**jetzt neu!**

Das **Hide-A-Hose** System


VACUFLO AKTUELL 0708

**Jetzt ist Staubsaugen noch einfacher!**

Der Saugschlauch kann direkt aus der Saugdose gezogen werden.

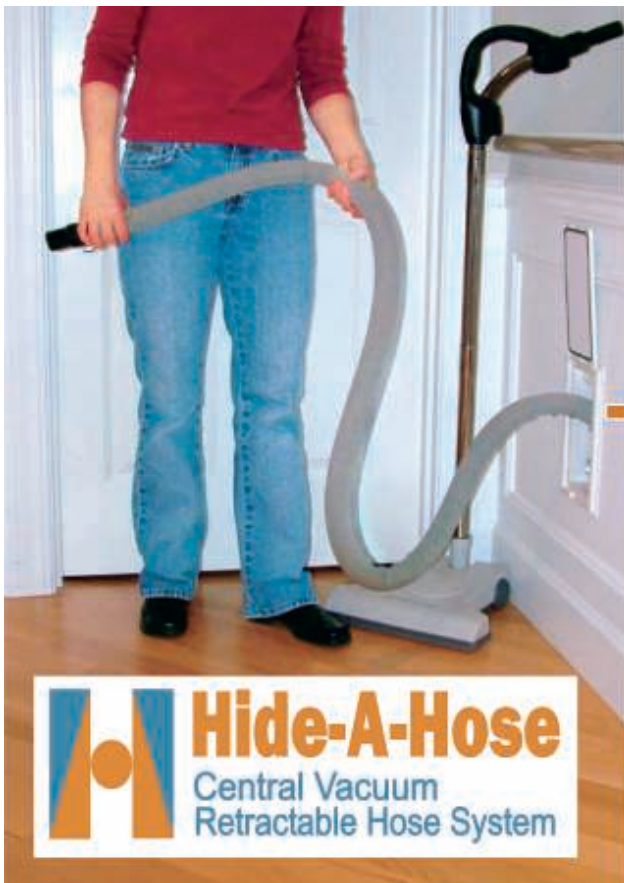

- Der Saugschlauch (9 oder 12m) wird im Rohrsystem platzsparend verstaut.
- Das Zentralsauggerät saugt den Saugschlauch in die Rohrleitung zurück.
- Hide-A-Hose kann in nahezu jedes Haus installiert werden.
- Einfach Handgriff anstecken und los!

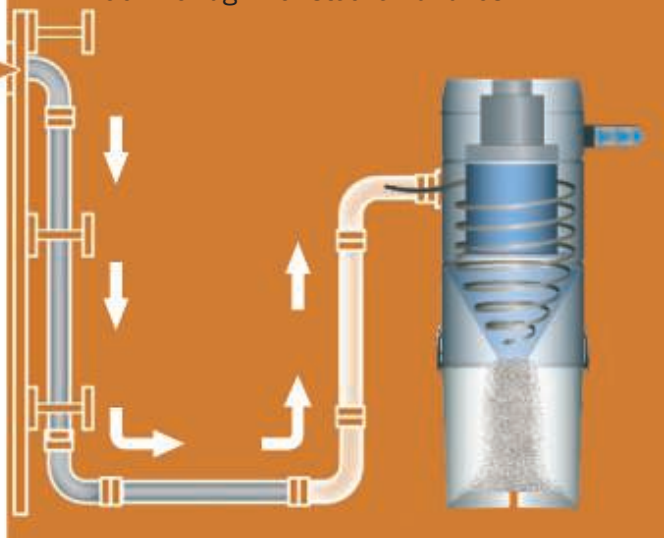

## Das **Hide-A-Hose** System und so funktioniert's:



### Schritt 1

Das Hide-A-Hose System kann im Neubau und bei vielen bestehenden Häusern installiert werden. Der Saugschlauch befindet sich bei jeder Hide-A-Hose Saugdose direkt in der Rohrleitung.



### Schritt 3

Nach dem Staubsaugen lösen Sie den Handgriff und halten das Ende des Schlauches mit der Hand zu. Der Saugschlauch wird dann vom Zentralgerät wieder eingesaugt.



### Schritt 2

Vor dem Staubsaugen ziehen Sie einfach den Saugschlauch bis zur gewünschten Länge aus der Saugdose und fixieren diesen. Dann können Sie den Handgriff anstecken und staubsaugen.



### Schritt 4

Das Staubsaugen wird durch das Hide-A-Hose System noch bequemer. Sie müssen nur mehr den Handgriff an den Schlauch stecken. Der Schlauch selbst verschwindet wieder im Rohr.

## Häufig gestellte Fragen:

### Wohin verschwindet der Saugschlauch?

Das Hide-A-Hose System nutzt die Saugwirkung des Zentralsauggerätes, um den Saugschlauch in das Rohrsystem zu saugen und ist somit in der Wand und im Boden verstaubt.

### Kann man das normale Zentralsaugrohr für die Installation verwenden?

Für das Hide-A-Hose System müssen in den ersten 9 bzw. 12m nach der Saugdose spezielle, extralange Bögen installiert werden. Ansonsten wird das Standardmaterial verwendet.

### Kann man das System mit „normalen“ Saugdosen kombinieren?

Ja, die Hide-A-Hose Saugdose sollte dort platziert werden, wo der Staubsauger am häufigsten benötigt wird. Im restlichen Haus arbeiten Sie mit den „Standard-Saugdosen“.

### Wie lang ist der Saugschlauch?

9 oder 12m Saugschläuche inkl. Schlauchschutz sind als Standard für das Hide-A-Hose System verfügbar. Nach Bedarf sind auch weitere Längen lieferbar.

### Wie schaltet man das Zentralsauggerät ein?

Der Ein/Aus Schalter befindet sich direkt in der Saugdose. Bei Betätigen dieses Schalters wird das Zentralgerät Ein/Aus geschaltet.



**Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!**

Ihr VACUFLO Partner



Römerstr. 8, A-6065 Thaur  
Tel. +43/(0)5223/57008  
Fax +43/(0)5223/57008 9  
info@vacuflo.at  
www.vacuflo.at