


MODELLREIHE

## True Cyclonic®

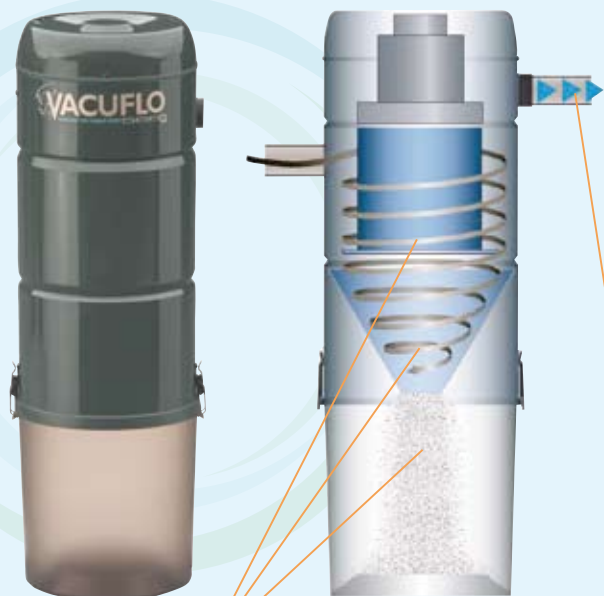

Durch die CFT™ Zyklon Filtertechnik entsteht eine hohe Zentrifugalkraft, die 96 – 98% des eingesaugten Schmutzes direkt in den Staubbehälter befördert.


Der restliche Feinstaub wird über die Abluft ins Freie befördert (2-4% vom eingesaugten Schmutz)



### 50 Jahre Erfahrung

VACUFLO Produkte und Zubehör werden für einen dauerhaften, zuverlässigen Einsatz konzipiert. Die Marke „VACUFLO“ ist bereits seit über 50 Jahren am Markt und steht für Qualitätsprodukte und großartigen Service.

#### ANHALTEND HOHE SAUGLEISTUNG ZU JEDER ZEIT

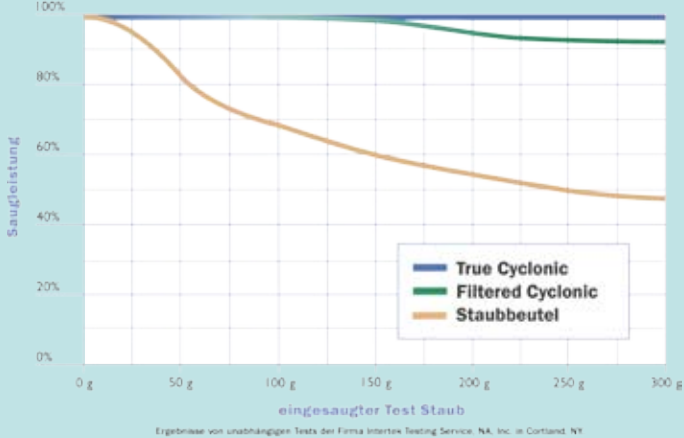

### Zyklon-Filtertechnik

VACUFLO zeichnet sich durch seine Zyklon-Filtertechnik (CFT) aus – ein einzigartiger Doppelfilterungsprozess. Die Erstfilterung erfolgt durch das „Wirbelsturm-Prinzip“ und die Zweitfilterung erfolgt durch die Abluft ins Freie.

### True Cyclonic®

Diese Modelle arbeiten **ohne jeglichen Stoff- oder Papierfilter** und sind daher nahezu wartungsfrei.

Feinste Staubpartikel (2-4% vom eingesaugten Schmutz) werden direkt ins Freie befördert. Dies garantiert eine **permanent hohe Saugkraft** und eine große Kostenersparnis.

### Lange Lebensdauer

Alle Geräte sind mit hochwertigen, Bypass-gekühlten Motoren ausgestattet. Diese separate Kühlung garantiert Langlebigkeit auch bei langen Reinigungszeiten.

... für ein gesundes Zuhause

# Zentralstaubsaugsysteme



Modell	Empf. Wohnfläche (m <sup>2</sup> )*	Rohrlänge gesamt (m)	Wassersäule (mm)	Luftmenge (l/sec)	Max Air Watt*	Volt/Leistung (kW)	Staubbehälter (Liter)	Geräuschpegel (dB)
<b>TRUE CYCLONIC®</b>								
<b>280</b>	bis 80	30	2600 mm	54	371	240/1,4	21	70
<b>488Q</b>	70-150	40	3175 mm	57	500	230/1,7	23	61
<b>588Q</b>	130-300	80	3556 mm	59	630	230/1,8	23	62
<b>780</b> <small>DUAL MOTOR</small>	250-700	150	2920 mm	102	824	240/3,2	23	68
<b>980</b> <small>DUAL MOTOR</small>	500-1400	250	3150 mm	107	990	240/3,4	51	71

\***Wohnfläche** gilt nur als Richtwert; für die genaue Auswahl des Gerätes verwenden Sie die Spalte "Rohrlänge gesamt".

**Rohrlänge gesamt:** gesamt installiertes Rohrmaterial in Metern. Der ausschlaggebende Wert für die Auswahl des Gerätes.


**Wassersäule:** Der vom Motor erzeugte max. Unterdruck.

**Luftmenge:** max. Luftdurchfluss in l/sec.

**Air Watt:** objektive Bewertung der Saugleistung; setzt sich aus Luftmenge und Wassersäule bezogen auf den Saugdiameter zusammen. Bei Filtergeräten gilt der Wert bei sauberem Filter.

## Umfangreiches Zubehör - für jeden Bedarf

VACUFLO bietet eine große Auswahl an Saugzubehör. Damit können Sie alle Oberflächen bequem und effizient reinigen. Besuchen Sie uns unter [www.vacuflo.at](http://www.vacuflo.at). Dort finden Sie die komplette Produktpalette.



## Ihre Vorteile mit VACUFLO

- über 50 Jahre Erfahrung und Entwicklung
- permanent hohe Reinigungskraft
- großer, transparenter Staubbehälter
- wartungsfrei (kein Filter oder Staubbeutel)
- 5 Jahre Hersteller-Garantie



Römerstr. 8, A-6065 Thaur  
Tel. 0043/(0)5223/57008  
Fax 0043/(0)5223/57008 9  
info@vacuflo.at  
[www.vacuflo.at](http://www.vacuflo.at)